


产品功能


便捷无线连接设置 (EZInstall)

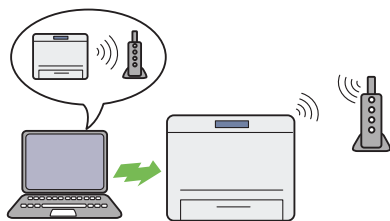

可使用 *Software Pack CD-ROM* 上的驱动程序轻松将打印机连接到无线网络。

详情请参阅使用说明书的“打印机连接和软件安装”部分中的“配置无线连接设置”。


手动双面打印

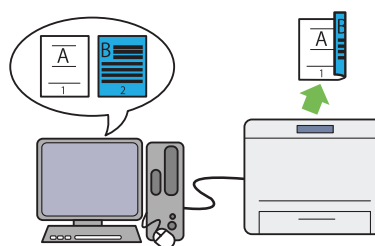

双面打印功能允许通过手动方式在一张纸的正反面上打印两页或更多页。此功能有助于减少纸张消耗。

详情请参阅使用说明书的“基本打印”部分中的“手动双面打印”。


多张合一打印

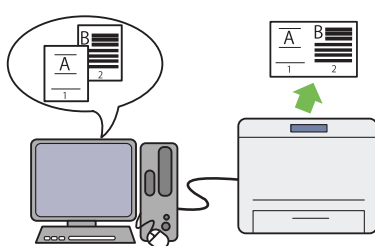

多张合一打印功能允许在一张纸上打印多页文档。此功能有助于减少纸张消耗。

详情请参阅为打印机驱动程序提供的帮助。


通过无线连接打印（无线打印）

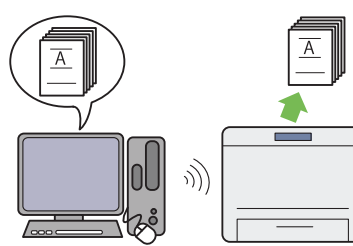

打印机上的无线局域网功能允许在任意位置安装打印机，并可在没有计算机有线连接的情况下进行打印。

详情请参阅使用说明书的“打印机连接和软件安装”部分中的“无线连接”。

富士施乐成像技术

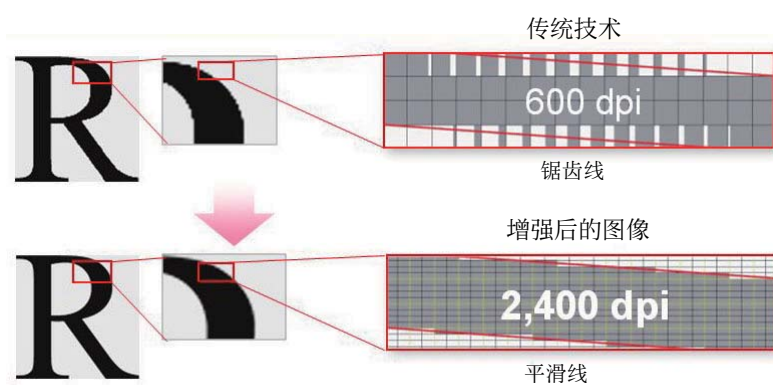

借助于 1200 × 2400 dpi 高分辨率 LED 打印头及自动精确挂网技术 (MACS)，本打印机可再现平滑的线条和色阶。此外，通过图像配对控制技术 (IReCT) 的数字化处理工艺，还可用超高的精度对每种墨粉进行色彩定位校正。