



北京嘉和天际科技有限公司

# MC3190 技术文档

MC3190 系统升级及网卡降级方法




嘉和天际  
2012/6/11


## 一：RF3190 刷机教程：

因 MOTO MC3190 出厂默认版本语言为英语，为了方便国内客户使用现将系统版本语言改为简体中文。其刷机方法如下。

1、把 SD 卡插入到设备中，开机后打开“我的设备”

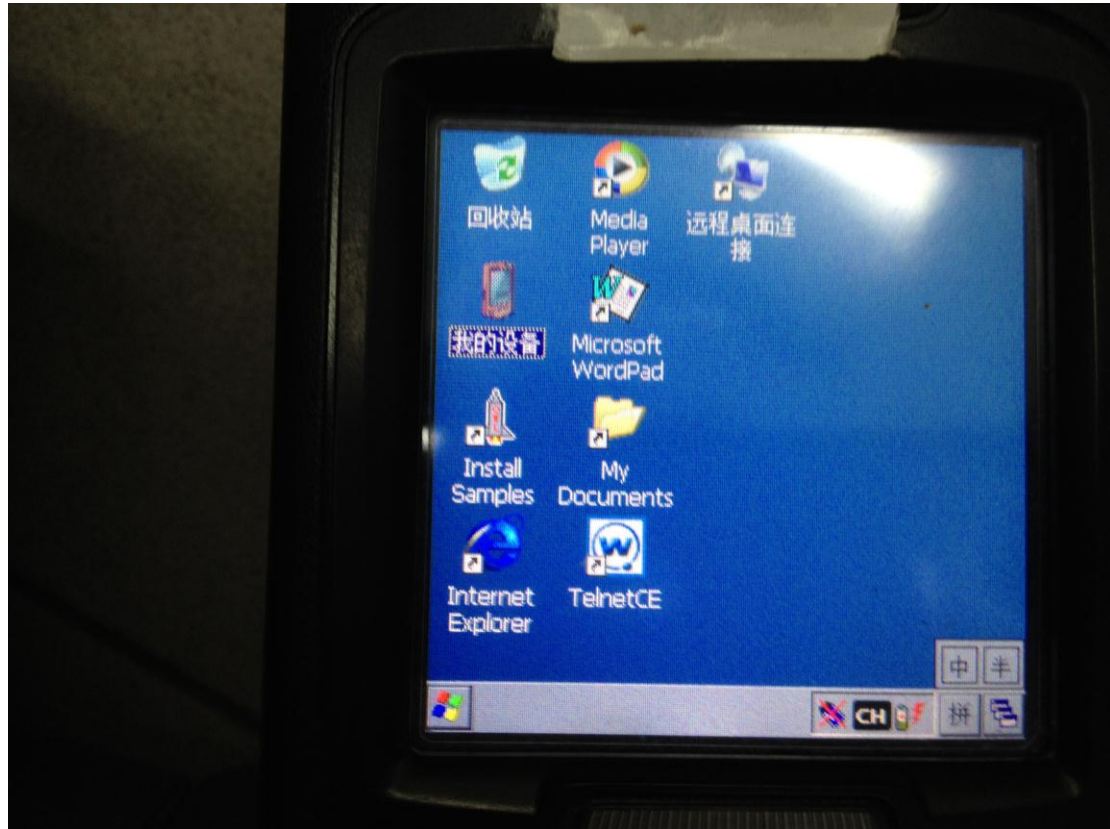


2、然后双击打开“StorageCard”，也就是 SD 卡

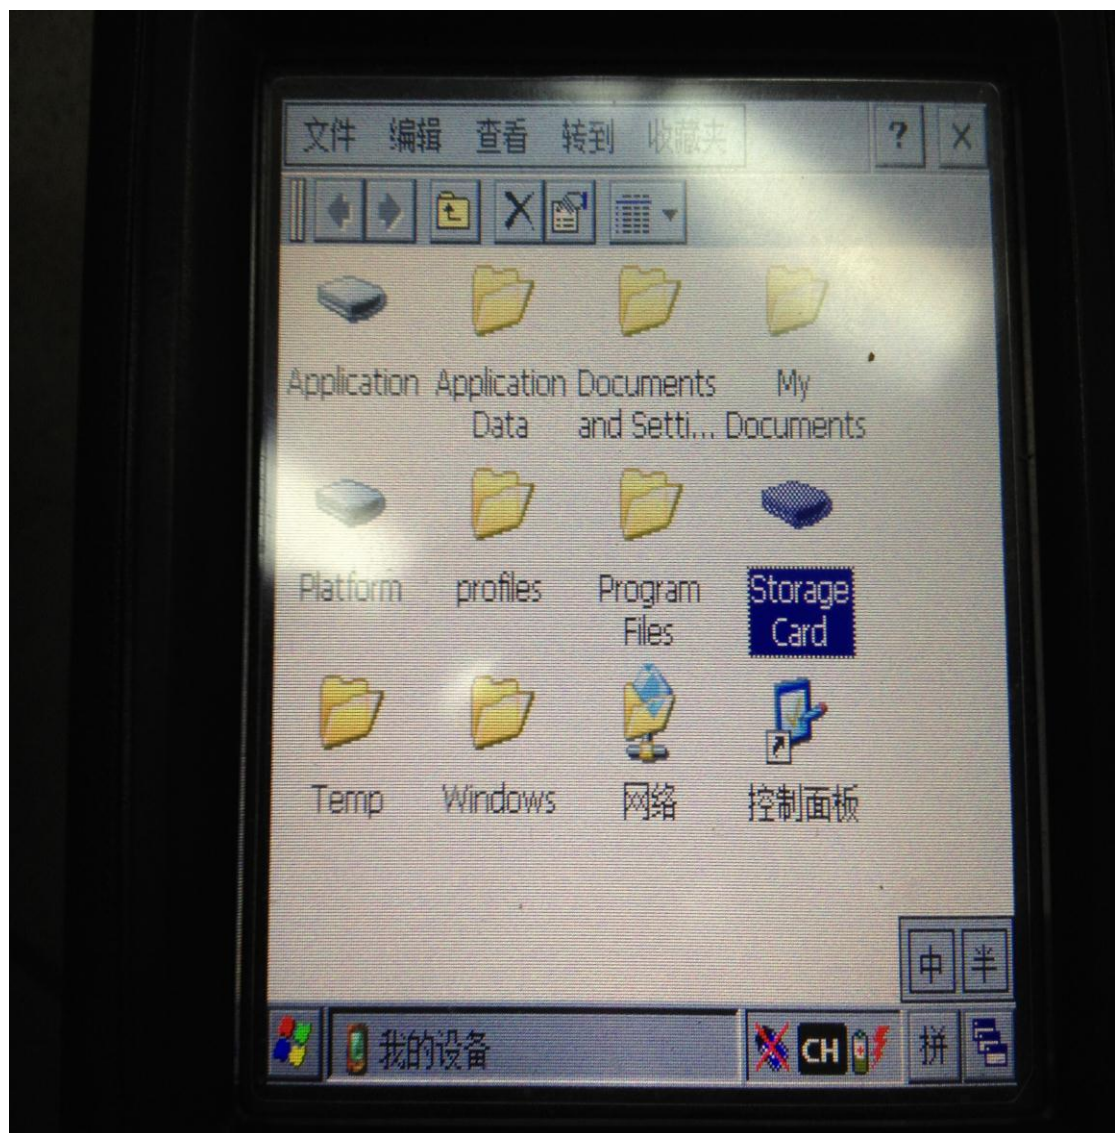


3、选择“OSUpdate”文件夹，双击进入。（也就是 OS 升级）



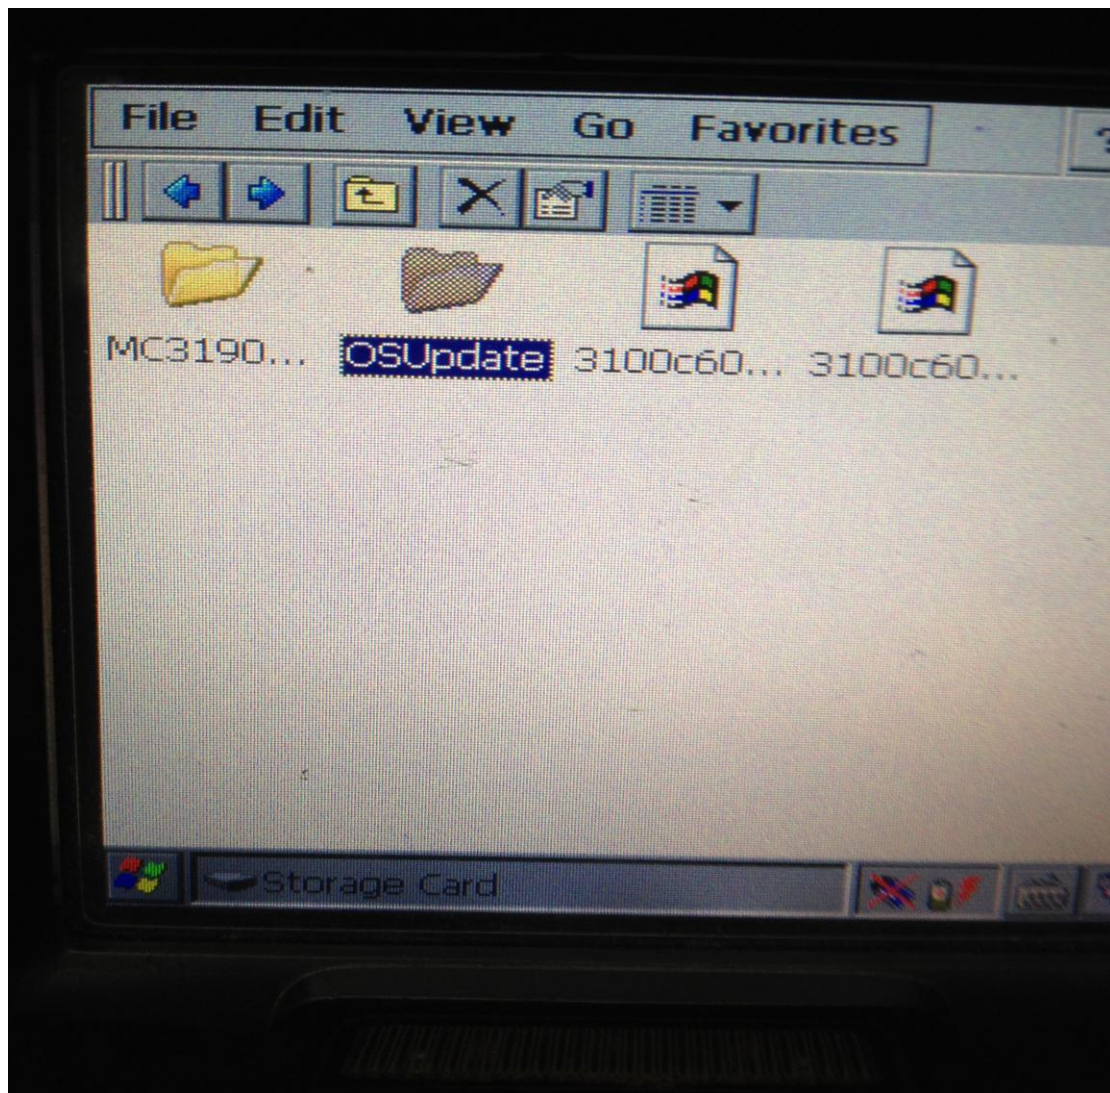


双击“3100c60Bcp\_SD”文件，系统升级启动。

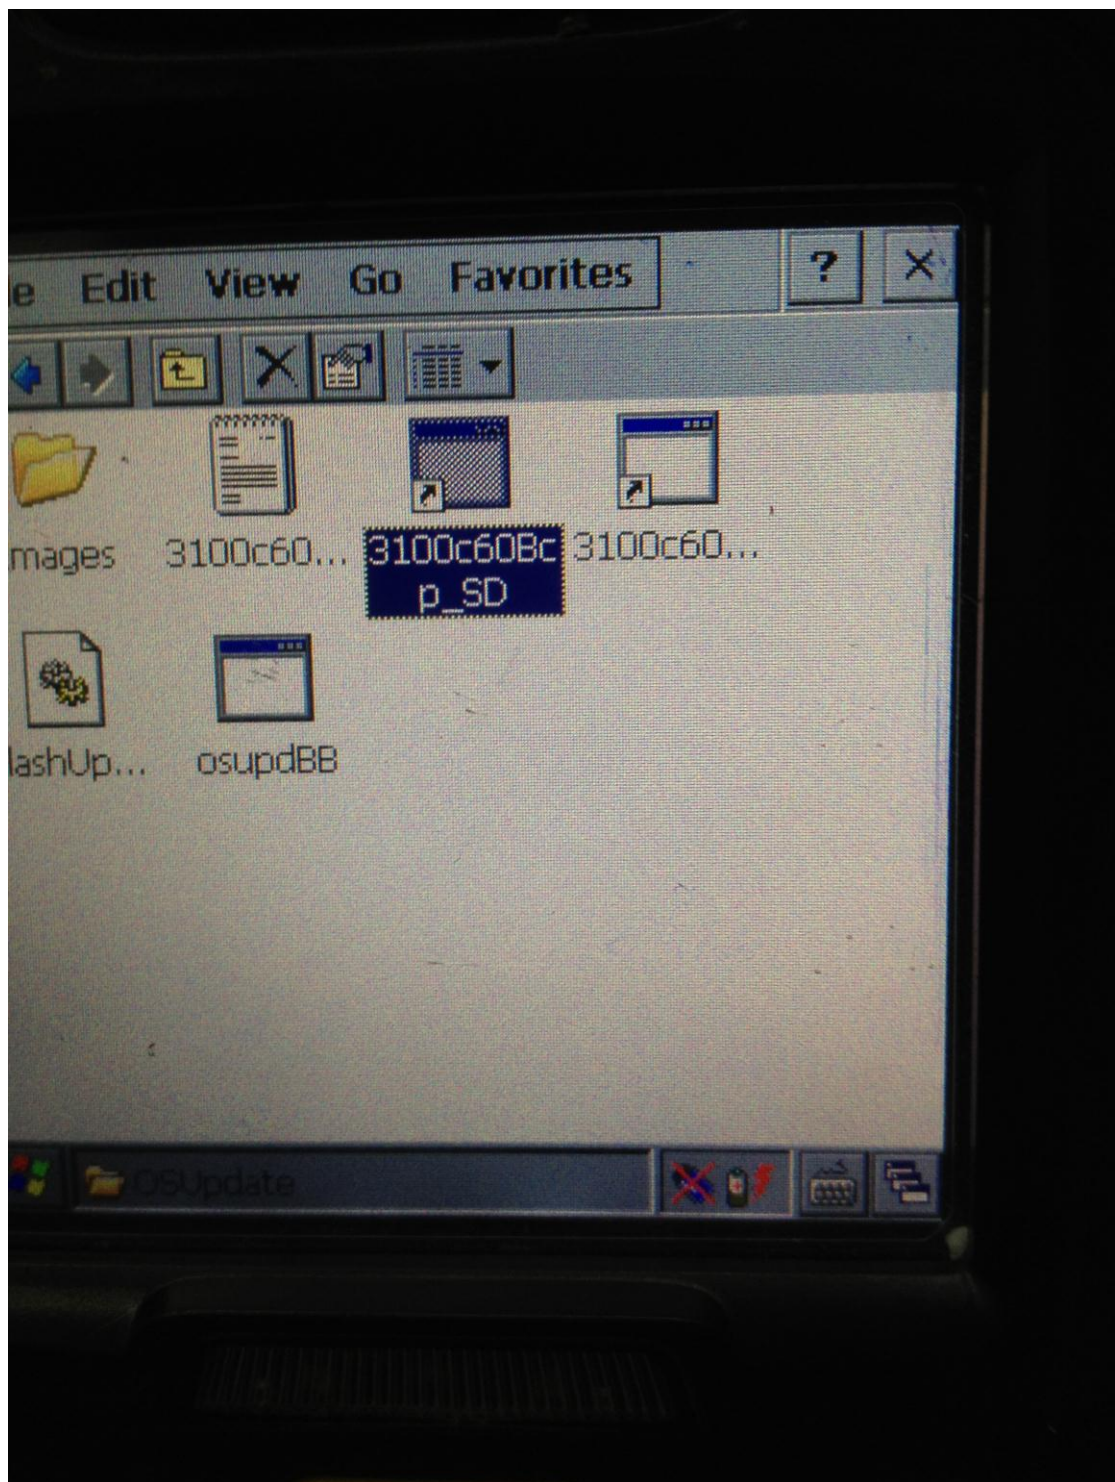

进入如下界面。



出现此界面，请等待，大约 5 分钟时间，自动重启，完成

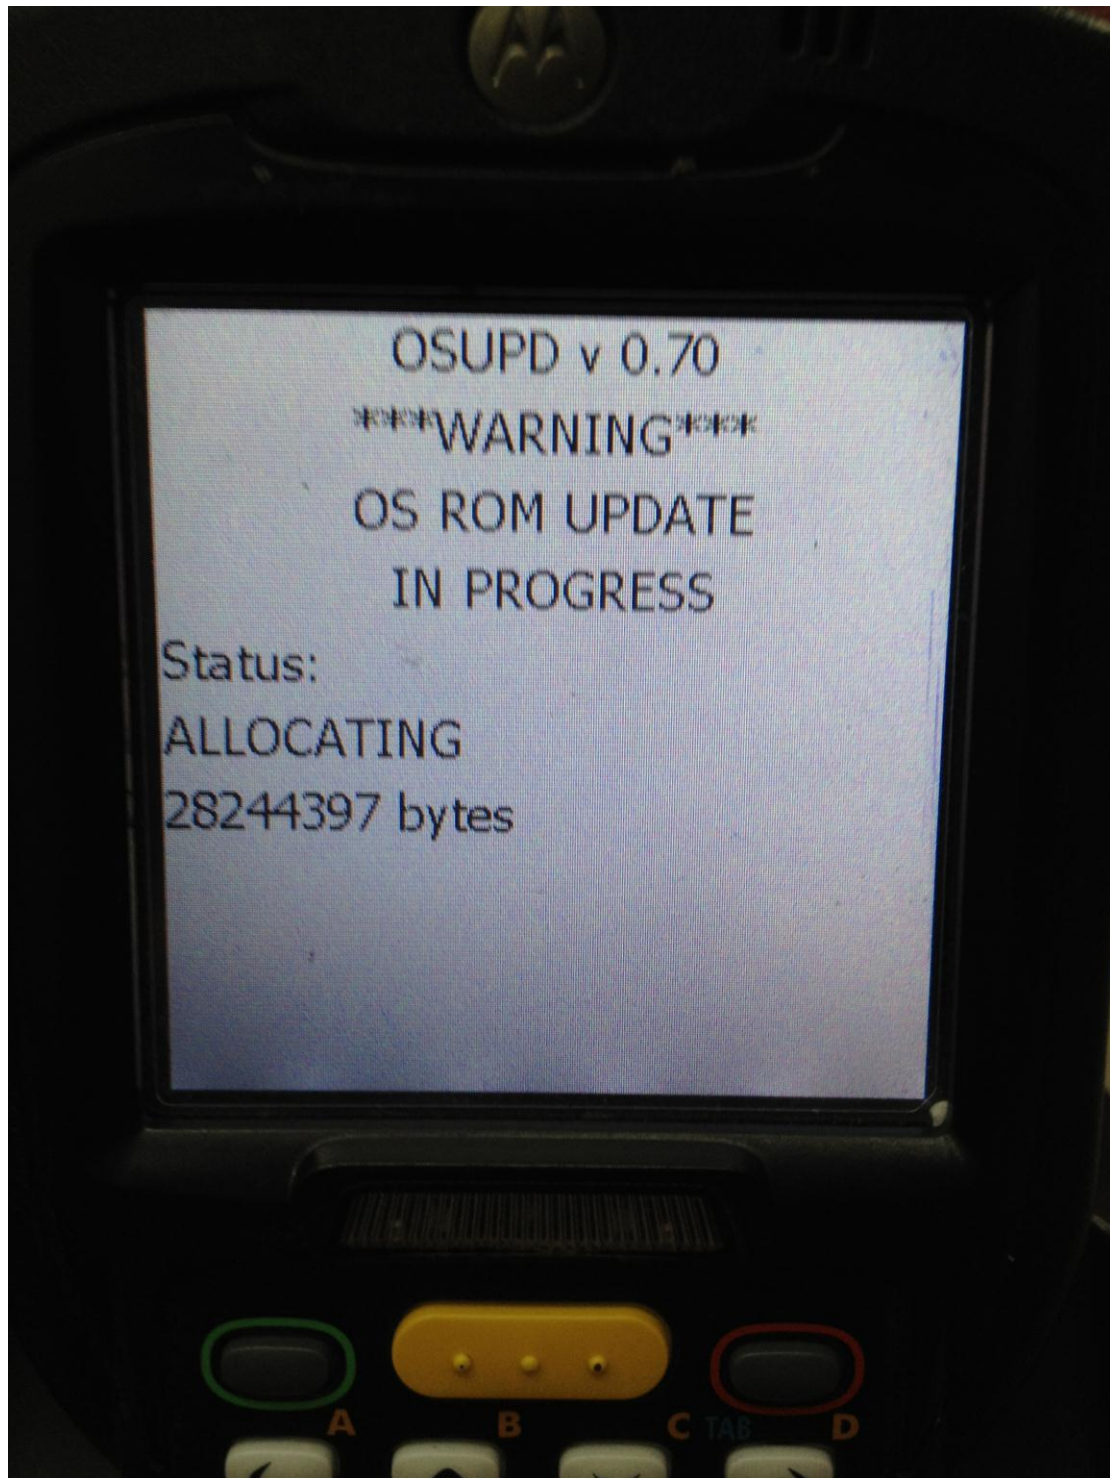


系统版本升级成功后版本号为 1.21\*\*\*\*（1.9\*\*\*）


## 二：RF3190 网卡降级教程：

因前一段时间广州大库出现 PDA 的无线网卡出现无法扫描网络故障，切网卡功率较小的问题，因此要把网卡的驱动版本降了一个版本。

同样的方法打开 SD 卡，里面有“MC3190+Fusion”这个文件，双击打开

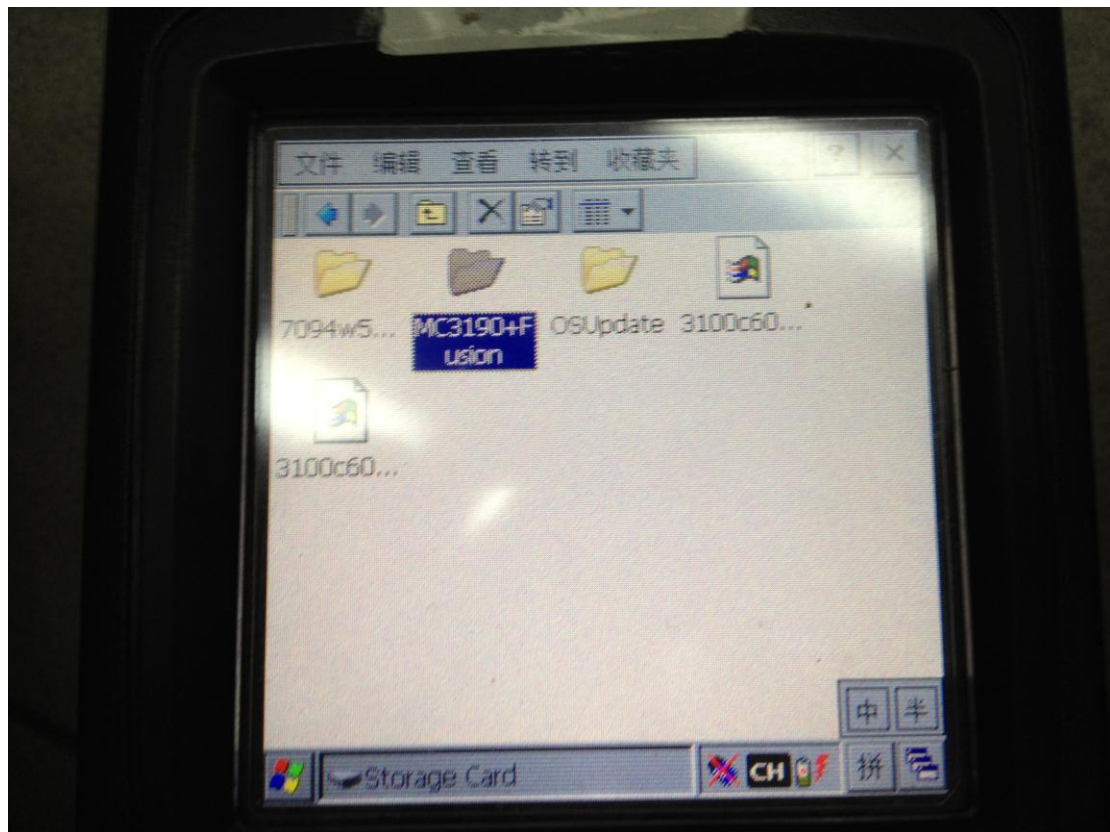


长按那个“Fusion\_3.0”文件不动，在弹出的选项菜单中选择“复制”

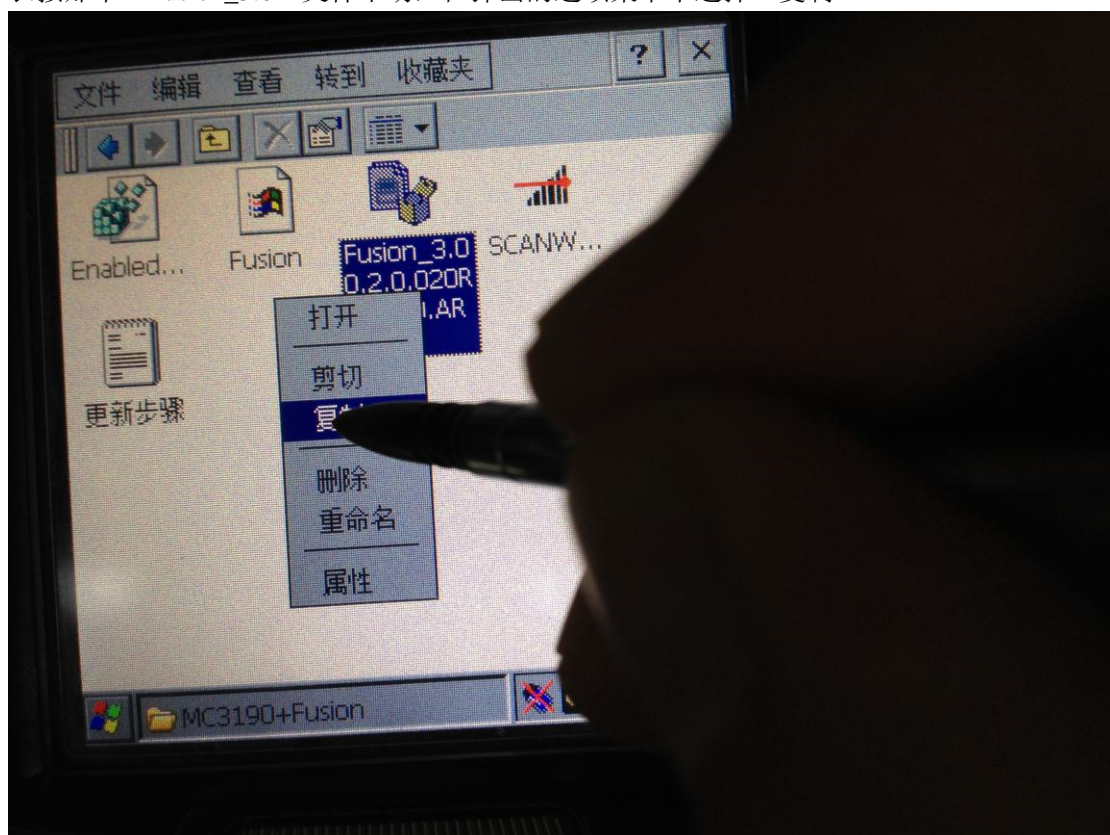


然后退回到桌面，双击“我的设备”，继续打开“Temp”文件夹



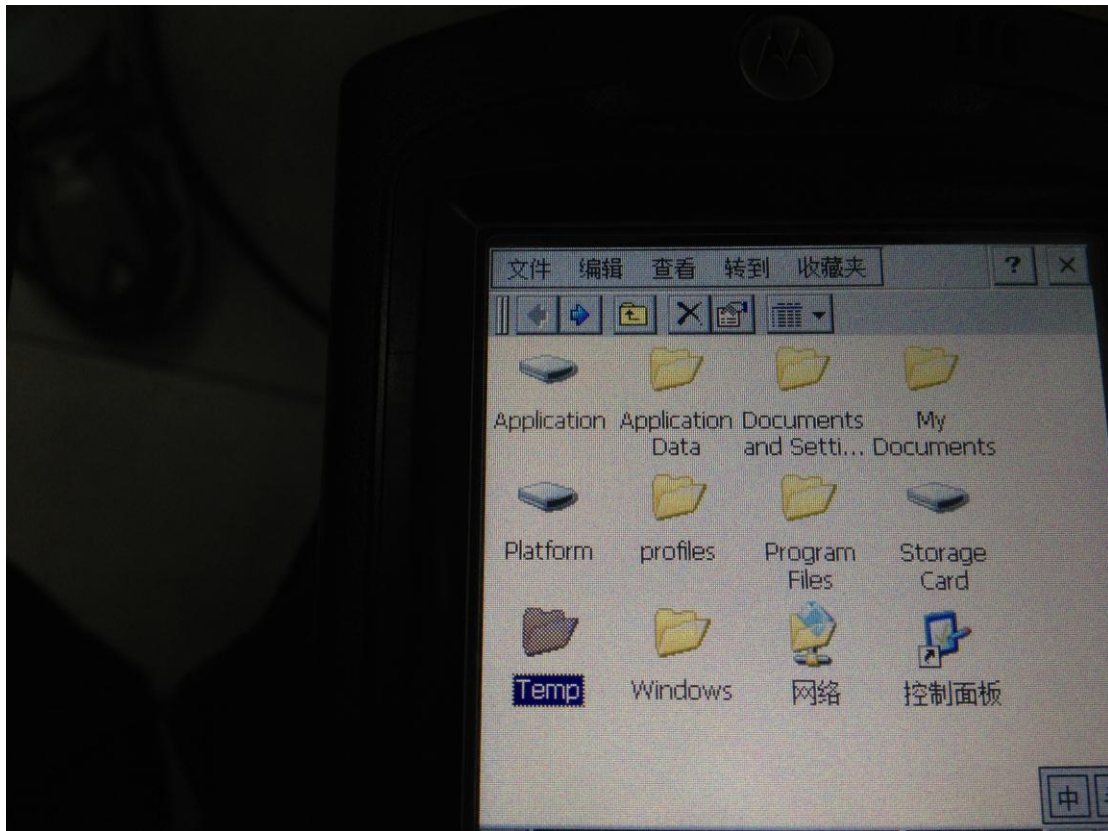


把刚才复制的文件粘贴(触笔长时间点屏出现右选菜单)到此目录，

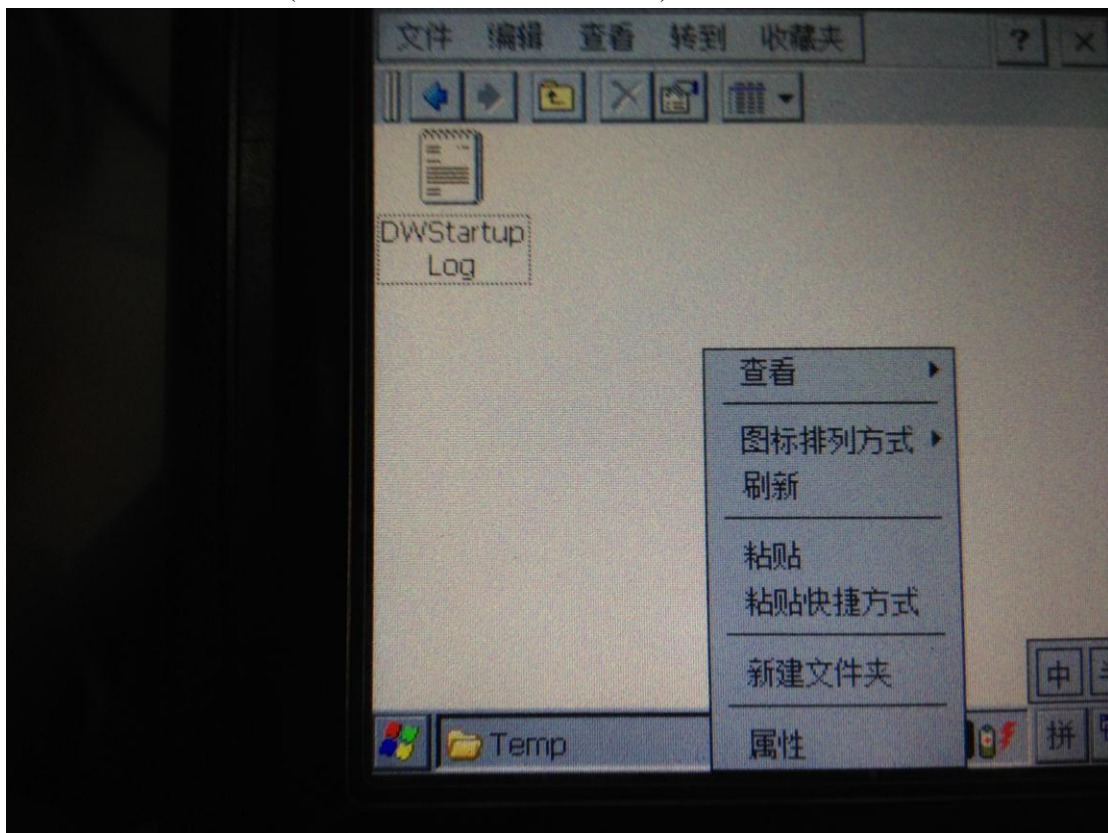

双击这个文件，选择 OK 即可安装



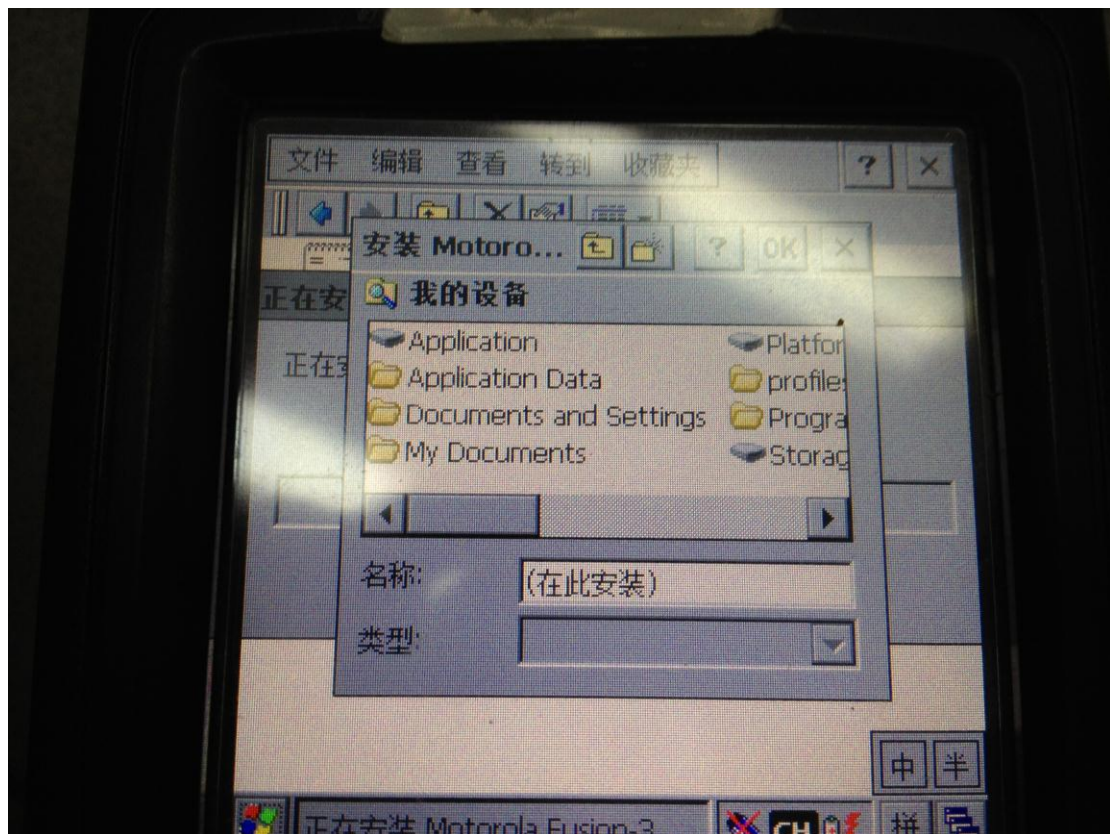


然后设备会自动重启，等待重启完成，  
继续打开“我的设备”→“StorageCard”→“MC3190+Fusion”  
里面有三个文件，按一下“ctrl”键，选择这三个文件，右键点击选中的这三个文件，复制



然后依次打开“我的设备”→“Application”

把刚才复制的三个文件直接复制到此目录，选择“全是”

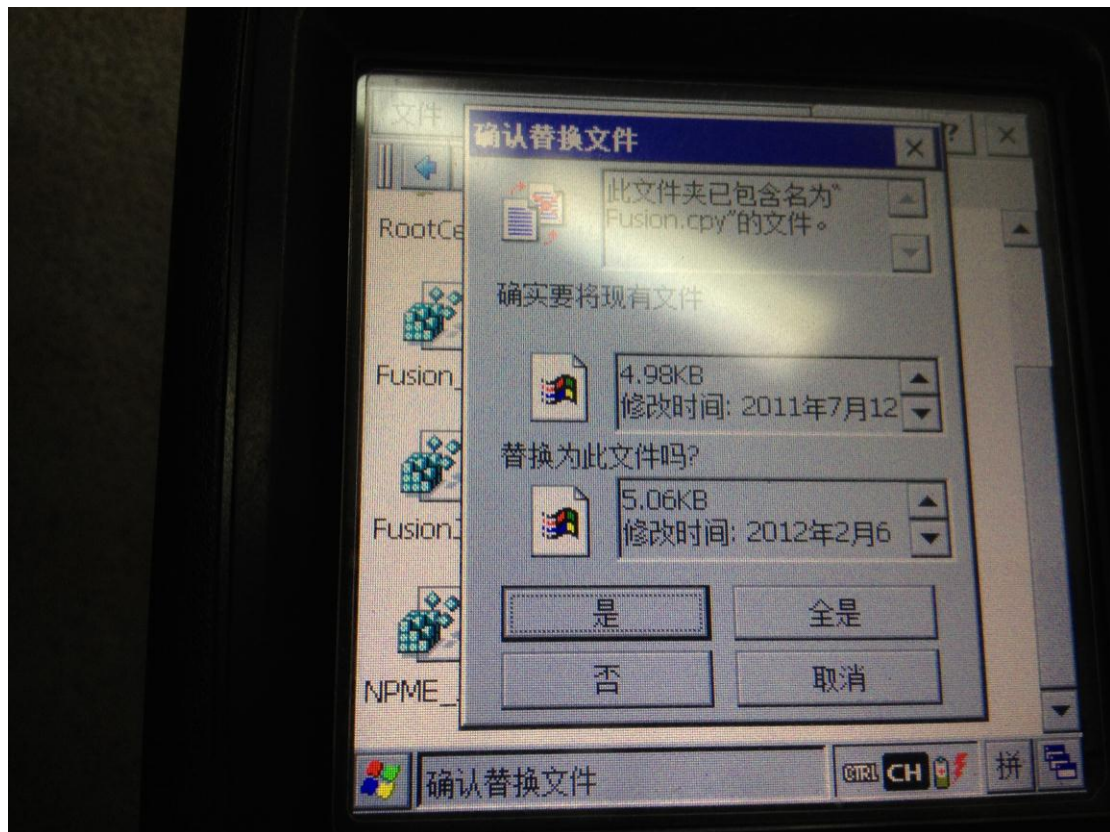

大概 1 秒即可完成，然后同时按住“1”“9”“power（即右下角红色按钮）”这三个键重启机器即可。

重启成功后 **切记将 SD 卡拿出**（SD 卡为刷机工具）