

宇 龙 计 算 机 通 信 科 技 (深 圳) 有 限 公 司				
产品型号	COOLPAD N930	编制部门	客服技术部	
文件编号		版本	V1.1	
文件名称	N930 手机软件升级操作指导书（客服）			
<div>升级操作指导书</div> <div>拟制 徐 达</div> <div>时间 2010-11-26</div> <div>审核</div> <div>批准</div> <div></div>				
修 订 记 录				
日期	修改内容简述	作者	审阅	版本
11-26	随工具版本更改而修改 Android_DownloadV1.05.2010.1125	徐达		V1.1

一. 升级前准备工作（按单台标准配置）

序号	名称	规格	数量	备注
1	电脑	无要求	1	
2	数据线	标配数据线（同普通 USB2.0 线）	1	
3	手机		1	
5	软件	版本软件、升级工具、手机驱动等		

二. 说明

升级平台为免安装版并支持多路串口下载，如有需要建议使用有源USB-HUB提高升级稳定性。

三. 简要升级步骤


1. 运行升级平台软件【Android_DownloadV1.05.2010.1125】
2. 升级所需【CPB 软件包、GPS、内置资源】放在指定的文件目录下 C:\N930DATA；
3. 配置好相应的下载任务；
4. 手机安装电池连接到电脑，检测到设备后即可进行升级操作。

四. 软件与驱动的安装

1. 安装及配置

为了方便操作，升级工具要求将待下载软件数据存放在指定的目录。

- 先卸载以前有冲突的 PC 下载平台，再运行平台软件【Android_DownloadV1.05.2010.1125】
- 在C 盘根目录下新建名为“N930DATA”的数据文件夹
- 将升级的CPB软件包、GPS、内置资源解压后拷贝到“C:\N930DATA”目录下：（如下图所示）配置时可以自动生成校验文件；

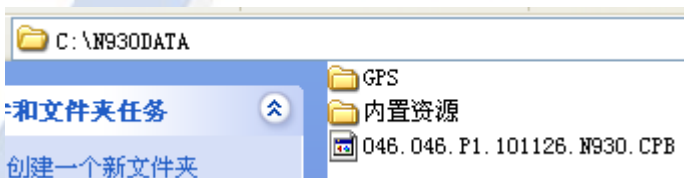

2. 内容正文

五. 详细升级步骤

1. 登陆窗口

登陆界面用户有两种：管理员和操作员。

“管理员”密码是：**369**，负责配置下载任务。

“操作员”不需要密码，负责执行之前配置好的下载任务，无配置权限；

2. 配置项目任务

2.1. 管理员模式下，点击主窗口菜单栏左上角的“下载配置”菜单，进入配置管理项从而配置当前下载任务，

2.2. 如图（1）浏览窗口所示，根据需求选择需下载的项目。

注意选择格式化方式，升级前请做好备份措施。

定义：分区格式化是指格式化指定分区的下载数据，其他分区的数据不会删除；

全部格式化则会格式化全部分区的数据；

2.3. 通过后校验条均成绿色，点击确认设置，进入到软件下载界面。

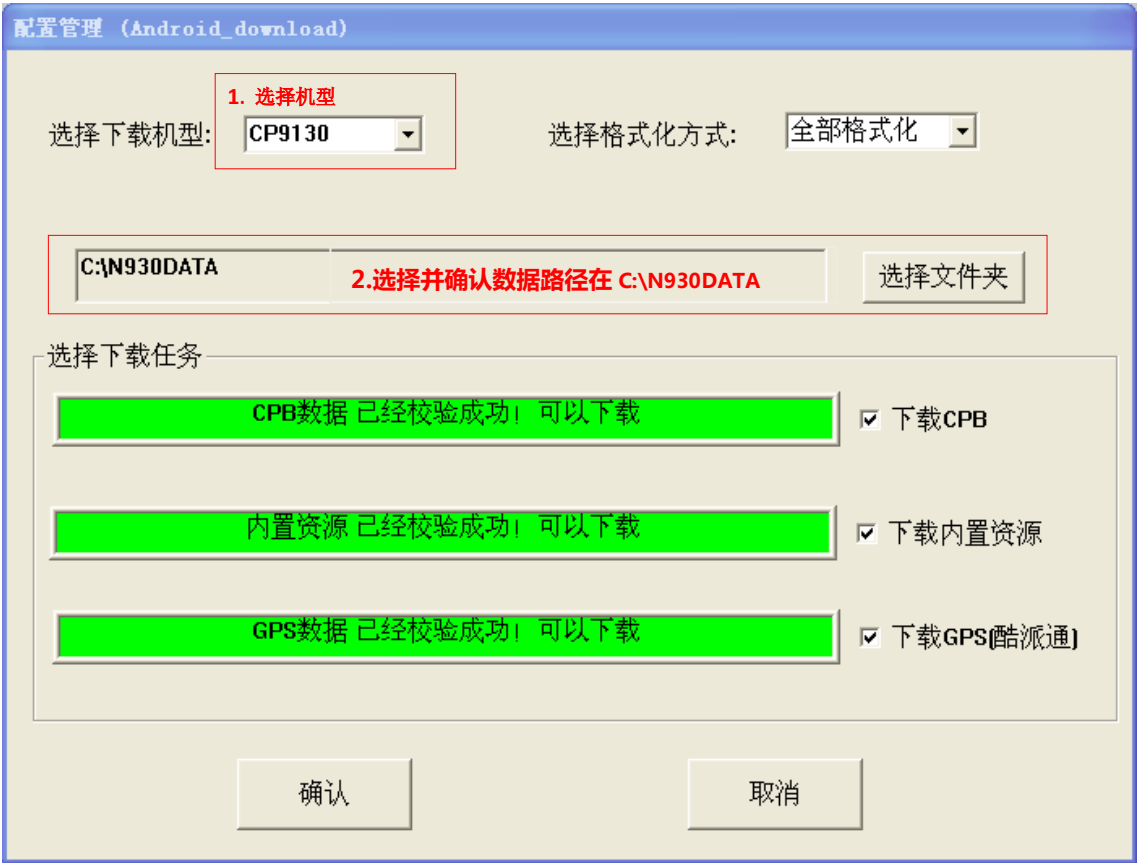


图 1

3. 升级软件包

- 3.1. 通过数据校验后，点击“确认设置”按钮进入升级下载界面；
- 3.2. 手机装上电池，使用标配数据线连接电脑，软件将会提示检测到连接设备（如图 2 所示）
- 3.3. 点击开始按钮即开始自动升级。
- 3.4. 升级完成后，平台提示升级成功，变成绿色进度条（如图 3 所示）同时手机屏幕也会变成绿色，按提示移除手机，可以进行下一台的升级。



图 2



图 3

本资料及其包含的所有内容为宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司所有，受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经宇龙书面授权，任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容，违者将被依法追究法律责任。

六. 注意事项

1. 如果“N930DATA”文件夹根目录下存在两个及其以上的 CPB 文件，程序将提示错误，不予实施下载。
2. 选择下载任务文件后、软件会开始校验文件的数据，此时不能关闭配置界面；需校验完成后才能点击确认；

